




MS-01



■製品特長


- 1、SERIAL-FLASH 特化型専用モデル
- 2、1個書き（連結化、自動機搭載化可能）
- 3、SDカード一括設定方式（マスターデータ、動作モードなど）
- 4、レセプタクル変換アダプタ（ソケットのみ交換可能）
- 5、超高速書き込み
- 6、低価格（定価：78,000円）
- 7、IC認識オートスタート機能搭載

■SDカード一括設定方式

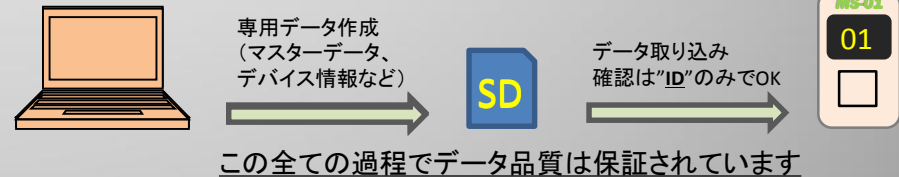

■レセプタクル変換アダプタ（ソケットのみ交換可能）

レセプタクル方式を採用し、
最大のコストパフォーマンスを実現しました。
(ICソケットにより交換できない場合があります)



■並列置きによるギャング化



最も効率の良いマニュアル操作を実現します。

■オンボード書き込み装置

お客様の書き込み対象となる基板に合わせて
専用のオンボードモデルを作成する事が出来ます。



■並列置き時の写真イメージ

SPEC-SHEET




MS-01

■書き込みスピード

※実験段階のデータです。実際にはデバイスの種類やデータの内容によっても書き込み時間は変動します。

| Device_name | MS-01 | M1950 |
|----------------------------|-------|-------|
| MX25L12835EM2I-10G (128Mb) | 50s | 95.8s |
| W25Q64FVSSIG (64Mb) | 23s | 41.6s |

従来比 約2倍 の高速化!!

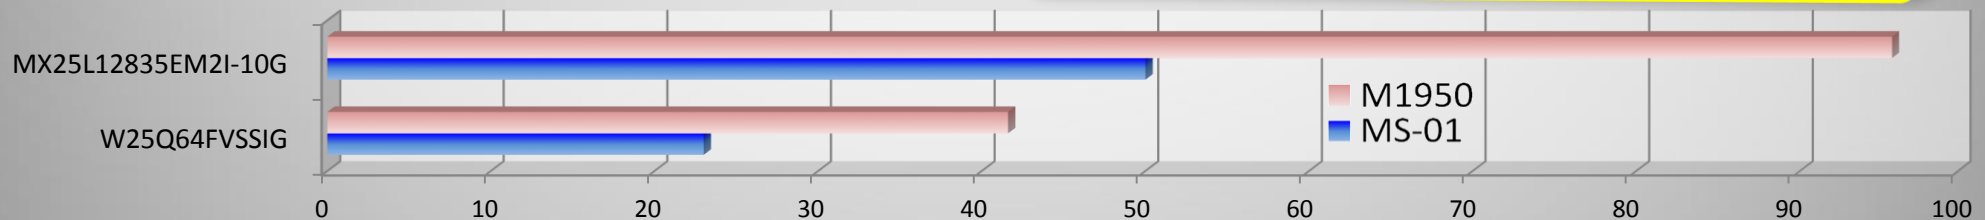

| | |
|------------|---|
| 対象デバイス | Serial NOR Flash |
| 対象パッケージ | 8,16SOP(150/208/300mil),WSON.USON 等各種パッケージ |
| バッファメモリ | 1Gbit (標準) |
| 変換アダプタ | MS-01専用変換アダプタ |
| 動作モード | ERASE / BLANK / PROGRAM / VERIFY / CONT(一連動作) |
| 外部インターフェイス | USB2.0, SD CARD(マスターファイル転送用) |
| PCアプリケーション | Midata(マスターファイル作成用) |
| 寸法(W×H×D) | 85.5 × 60.5 × 170 [mm] |
| 重量 | 660 g |
| 消費電力 | 10VA (最大) |
| 電源 | AC100~AC240, 50~60Hz |
| 動作温度範囲 | 5~35°C |

facebook

開設しました



■お問い合わせ先

Email: et-sales@minato.co.jp<https://www.minatoat.co.jp>