



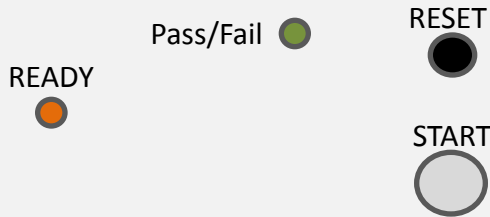

MS-01

MS-01

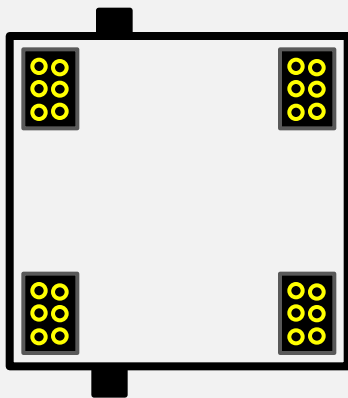


MINATO ELECTRONICS INC.

筐体イメージ(A4印刷時ほぼ原寸大)

■製品特長


- 1、SERIAL-FLASH 特化型専用モデル
- 2、1個書き（連結化、自動機搭載化可能）
- 3、SDカード一括設定方式（マスターデータ、動作モードなど）
- 4、レセプタクル変換アダプタ（ソケットのみ交換可能）
- 5、超高速書き込み
- 6、リーズナブルな価格
- 7、IC認識オートスタート機能搭載

■SDカード一括設定方式

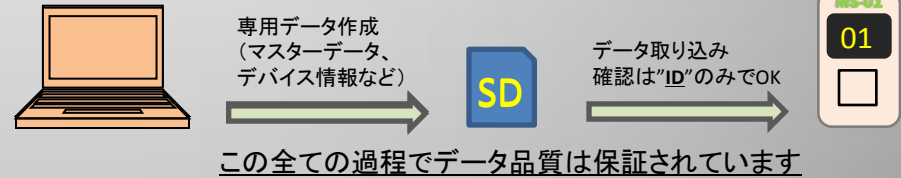

■レセプタクル変換アダプタ（ソケットのみ交換可能）

レセプタクル方式を採用し、
最大のコストパフォーマンスを実現しました。
(ICソケットにより交換できない場合があります)




■連結化による高効率な書き込み



最も効率の良いマニュアル操作を実現します。

■TAPE to TAPE 自動書き込み装置

テープ供給専用の高効率な
自動機に搭載可能です。
低価格でコンパクトな卓上型の自動機です。

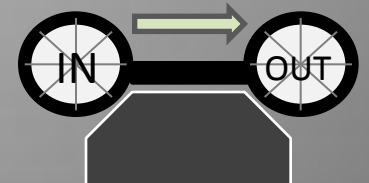

SPEC-SHEET



MS-01


神奈川県横浜市都筑区南山田町4105
 〒224-0026
 URL: <http://www.minato.co.jp/>
 TEL: 045-591-5605
 E-mail: et-sales@minato.co.jp

■書き込みスピード

※実験段階のデータです。実際にはデバイスの種類やデータの内容によっても書き込み時間は変動します。

Device_name	MS-01	M1950
MX25L12835EM2I-10G (128Mb)	50s	95.8s
W25Q64FVSSIG (64Mb)	23s	41.6s

従来比 **約2倍** の高速化!!

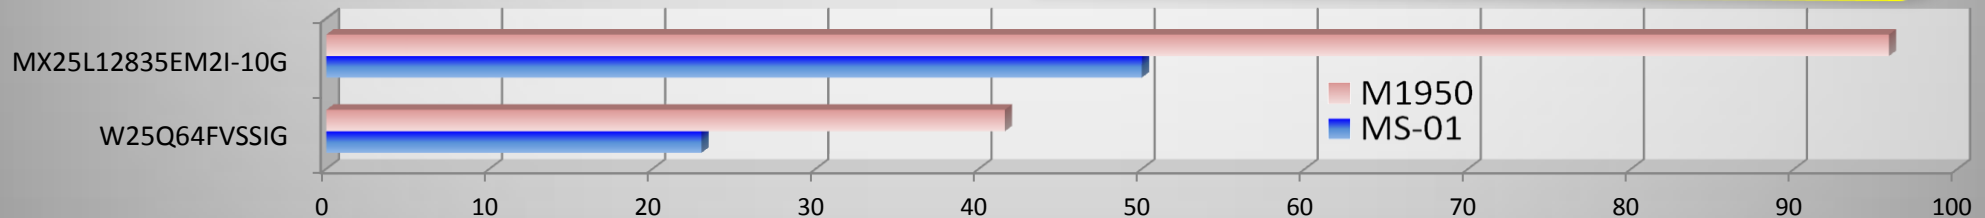

対象デバイス	Serial NOR Flash
対象パッケージ	8,16SOP(150/208/300mil), WSON, USON 等各種パッケージ
バッファメモリ	1Gbit (標準)
変換アダプタ	MS-01専用変換アダプタ
動作モード	ERASE / BLANK / PROGRAM / VERIFY / CONT(一連動作)
外部インターフェイス	USB2.0, SD CARD(マスターファイル転送用)
PCアプリケーション	Midata(仮称、マスターファイル作成用), Miterminal(仮称、プログラマ制御用)
寸法(W×H×D)	85.5 × 60.5 × 170 [mm]
重量	660 g
消費電力	10VA (最大)
電源	AC100~AC240, 50~60Hz
動作温度範囲	5~35℃

facebook

開設しました



■お問い合わせ先

(デバイスプログラマ事業部総合窓口)
 MAIL: et-sales@minato.co.jp
 TEL: 045-591-5605