

プログラマ(MODEL 508PH, 408PH) ソフトウェアバージョンアップ方法(ハンドラ) How to proceed the version up for software of programmer

STEP 1

弊社からお送りした CD-ROM 内のインストーラー(.exe)を起動する。

Please launch the installer (.exe) included in the CD-ROM we sent.



M400installer_v3
3512.exe

STEP 2

セキュリティー警告が出る場合は【実行】をクリック。




If a security warning appears, please click "Run".



STEP 3

インストール画面が開くので【次へ】をおしてインストールを開始する。インストール終了後【完了】をクリック。

The installation screen will appear, so click "Next" to start the installation. Once the installation is complete, click "Finish".

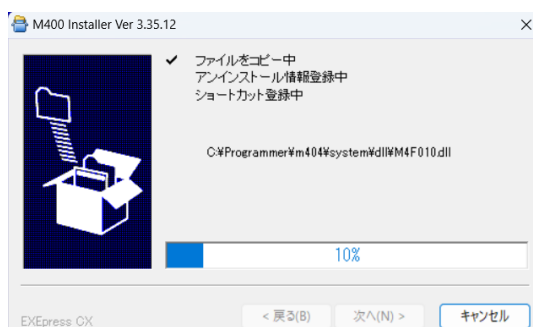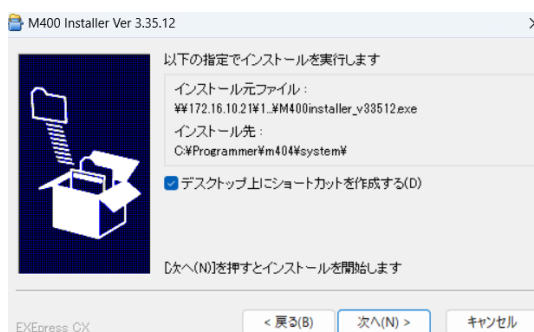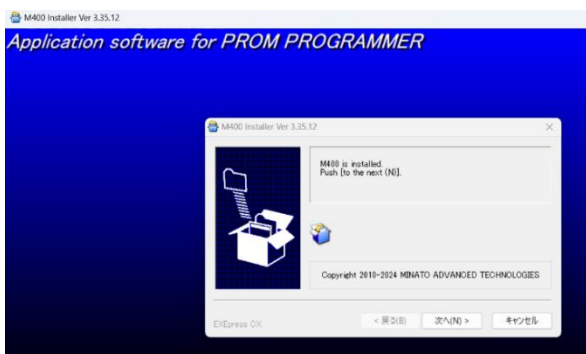

STEP 4

デスクトップ上に新たに作られた【Universal Control Program】を起動する



Launch the newly created "Universal Control Program" on your desktop.



STEP 5

オンラインモードで Universal Control Program を開き、ソフトウェアバージョンが最新に切り替わっていることを確認。

Open the Universal Control Program in Online Mode and confirm that the software version has been updated to the latest version.

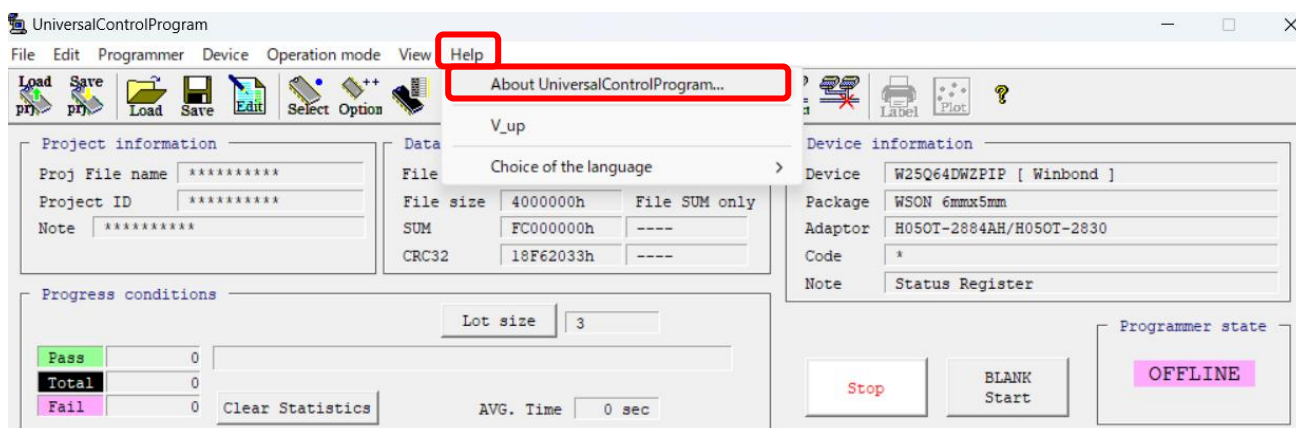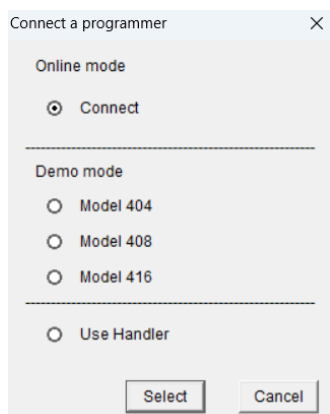


プログラマ(MODEL 508PH, 408PH) 本体バージョンアップ方法(ハンドラ) How to proceed the version up for firmware of programmer

STEP 1

Universal Program を開き、“Use Handler”を選択。

Open the Universal Control Program and select “Use Handler”.

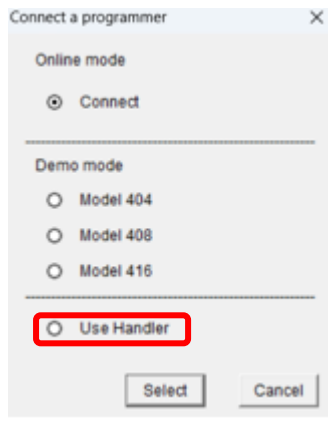

STEP 2



本体をお使いの PC に接続し、電源を入れ、Universal Control Program を起動。

「オンラインモード」になっているか確認。メニューよりヘルプを選択し、“V_up”を選択。

Connect the programmer to your computer and turn on the power.

Open “Universal Control Program” and confirm the programmer state is “Online Mode”.

Select “V_up” from the “Help” tab.

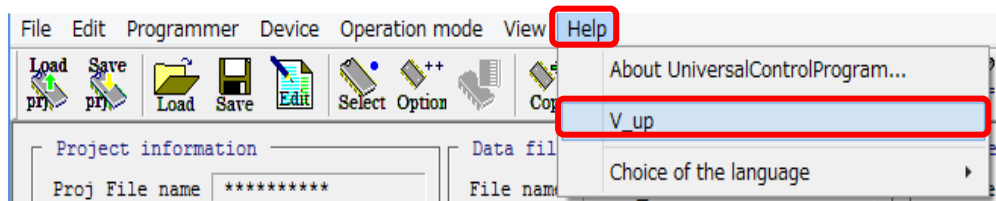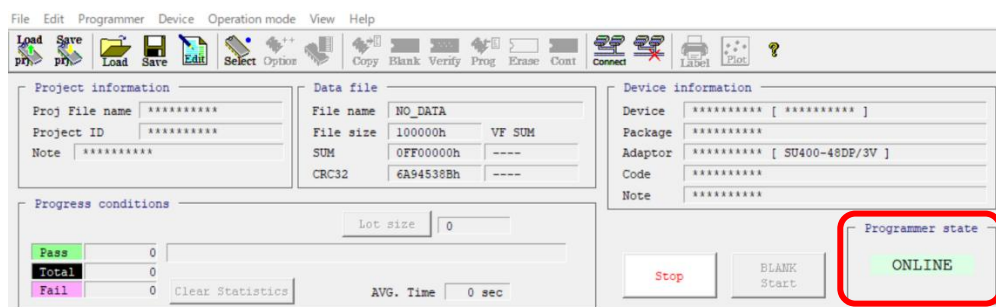


STEP 3

ダイアログが現れるので、そのまま“OK”をクリック。

Document No. MF-25-2001

Dialog box appears and click "OK".

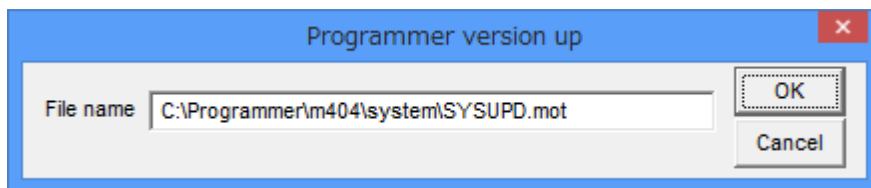

STEP 4

OK を押すとバージョンアップが開始され、完了するとブザーが鳴る。

注意) バージョンアップ中は本体の電源を落とさないこと。

The version up begins, and the buzzer sounds when the version up is completed.

Please do not power off the programmer until the version up has been done.